ARAGÓN VENTILACIÓN S. COOP.

ARVEN

TARIFA 2019

FILTROS ELECTROSTÁTICOS • MECÁNICOS • OZONO

WWW.ARVEN.ES

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

HORARIO COMERCIAL

LUNES A JUEVES
De 8:00 a 13:00 h. y de 15:00 a 18:00 h.

VIERNES Y VISPERA FESTIVOS
De 8:00 a 14:00 h.

MESES DE JULIO Y AGOSTO
De 8:00 a 15:00 h.

CERRADO POR VACACIONES
Del 12 de agosto al 25 de agosto

PRECIOS

Los precios que figuran en la presente tarifa se entienden para materiales situados en nuestra fábrica de Utebo (Zaragoza), no están incluidos en los mismos el I.V.A. o impuestos adicionales.

PEDIDOS

ARAGÓN VENTILACIÓN, S.Coop., no considerará ningún pedido en firme hasta la recepción por escrito del mismo.

TRANSPORTE

- La mercancía siempre viajará a portes debidos. Excepcionalmente, ARAGÓN VENTILACIÓN, S.Coop., podrá hacerse cargo de los portes previo acuerdo con el cliente.
- Quedan excluidos de la condición anterior las cajas vacías de las unidades de ventilación siempre y cuando sean montadas, y los conductos circulares sea cual sea su importe.
- ARAGÓN VENTILACIÓN, S.Coop., NO SE HARÁ CARGO de ninguna reclamación por golpe si no está reflejada en el albarán del transportista, ó hayan transcurrido más de 24 horas de la recepción de dicha mercancía.

DEVOLUCIONES

No se admiten devoluciones de materiales a no ser previa aceptación expresa por parte de ARAGÓN VENTILACIÓN, S.Coop. En caso de producirse, todos los gastos originados serán imputables al comprador.

RESERVA DE DOMINIO

En tanto el importe del precio del producto no haya sido satisfecho por el comprador, ARAGÓN VENTILACIÓN, S.Coop., tendrá el dominio del mismo, considerándose en depósito y no adquiriendo el comprador la propiedad sobre el producto hasta que no haya satisfecho aquél.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega será siempre aproximado. ARAGÓN VENTILACIÓN, S.Coop., no se hace responsable de las posibles demoras durante el trayecto del transporte de las mercancías.

PAGOS

Deberán efectuarse de acuerdo con las condiciones y plazos convenidos. No podrá ser modificado sin el acuerdo expreso por parte de ARAGÓN VENTILACIÓN, S.Coop., siendo los gastos originados por cuenta del comprador.

JURISDICCIÓN

Cualquier divergencia que pueda surgir entre comprador y ARAGÓN VENTILACIÓN, S.Coop., será resuelta por los Juzgados y Tribunales de Zaragoza, a cuya jurisdicción se someten expresamente las partes, con renuncia a cualquier posible fuero propio.

GARANTÍA

Los productos están garantizados un período de un año a partir de su fecha de adquisición (conservar siempre la factura de compra del producto), siempre y cuando sean utilizados en condiciones normales o instalados de acuerdo con las normas en vigor.

La garantía queda, obviamente, excluída en caso de desgaste natural, por causas de impericia o negligencia del comprador o de sobrecargas fuera de los límites indicados, así como de manipulaciones e intervenciones no justificadas, así como cualquier desperfecto, daño o avería causados tanto al propio producto como a terceros afectados por causa de utilización incorrecta o indebida del aparato, sobrecarga o manipulación del mismo por personal no cualificado.

El mantenimiento, posibles modificaciones de reajuste y trabajos de reparación del producto deberán ser realizadas siempre por especialistas debidamente formados.

La obligación asumida por esta garantía se limita al reemplazo de las partes estimadas como defectuosas previo examen de nuestros especialistas.

Para el disfrute de esta garantía será necesario en cada caso, la aceptación del defecto por nuestro Departamento Técnico, debiendo ser enviados los productos defectuosos al almacén de origen que previamente se indicará.

Sólo ampara los productos y piezas o elementos fabricados por ARAGÓN VENTILACIÓN, S.Coop. Para los demás adquiridos, subsiste la garantía que nuestro proveedor nos da y que revertimos a nuestro cliente, en las condiciones en que cada proveedor tenga establecidas.

Filtración

ÍNDICE

Depuradores electroestáticos de humo semi-industriales Modelo UP sin ventilador

Pág.2

Depuradores electroestáticos de humo semi-industriales Modelo UPV con ventilador

Pág. 2

Depuradores electroestáticos de humo industriales Modelo LUP sin ventilador

Pág. 3

Depuradores electroestáticos de humo industriales Modelo LUPV con ventilador

Pág. 3

Módulos de filtración
Módulos de agua
Modelo UA

Pág. 4

Módulos de filtración
Módulos de carbón
Modelo UC

Pág. 4

Filtros para aplicaciones especiales autolimpiables con limpieza automática
Modelo G29

Pág. 5

Cajones filtrantes
Modelo FFR

Pág. 6

Cajones filtrantes
Caja filtración para conductos
Modelo CFP

Pág. 6

Cajones filtrantes
Caja porta-filtros "Arcanfil"

Pág. 6

Filtros para modelos FFR

Pág. 7

Filtros para modelos CFP

Pág. 7

Filtros Arcafil filtro clase G-4

Pág. 7

Filtros arcafil filtro clase F-6 / F-7 / F-8 / F-9

Pág. 7

Unidades baja siluetas
Serie UF-E

Pág. 8

Unidades bajo consumo
Serie UF-EC

Pág.8

Ozono cuartos de baño

Pág. 9

Ozono ambiente con personas

Pág. 9

Ozono portátiles

Pág. 9

Ozono conductos ventilación / campanas / cámaras frigoríficas

Pág. 9

DEPURADORES ELECTROESTÁTICOS DE HUMO SEMI-INDUSTRIALES

Equipos para intercalar en conducto.
Depuran el aire en todo tipo de instalaciones, ejemplo humos de cocina, humos de soldadura, conductos de climatización, etc.
Indicados para instalaciones de hostelería aire acondicionado, calefacción.

CARACTERÍSTICAS

Estos modelos están especialmente indicados para instalaciones donde se prevea una producción de humos media-baja.
Las placas colectoras e ionizadoras montadas en una única estructura nos permiten pasar el aire a través de un campo electrostático de 7.500 V.c.c., suficiente para la depuración de humos en procesos industriales de media-baja producción de contaminantes.

MODELO UP SIN VENTILADOR

MODELO	CARACTERÍSTICAS					EUROS
	CAUDAL	TENSIÓN	PESO	MEDIDAS	Tª MAX.	
UP-750	750	220 V./ 15 W	30	555x420x400	55º C.	**1.540,08**
UP-1250	1.250	220 V./ 20 W	33	555x420x495		**1.938,02**
UP-2500	2.500	220 V./ 20 W	41	595x560x495		**2.432,02**
UP-5000	5.000	220 V./ 20 W	66	595x560x985		**3.385,70**
UP-7500	7.500	220 V./ 40 W	120	555x820x985		**5.766,48**
UP-10000	10.000	220 V./ 40 W	132	595x1.055x985		**6.720,17**
UP-15000	15.000	220 V./ 60 W	198	595x1.680x985		**10.054,63**

MODELO UPV CON VENTILADOR

MODELO	CARACTERÍSTICAS					EUROS
	CAUDAL	TENSIÓN	PESO	MEDIDAS	TIPO VENTILADOR	
UPV-750	750	220 V.	45	860x420x400	7/7 Motor Directo	**2.102,69**
UPV-1250	1.250		62	860x420x495		**2.486,91**
UPV-2500	2.500		75	1100x560x495	9/9 Motor Directo	**3.076,96**
UPV-5000	5.000	220/380 V.	130	1300x560x985	12/12 Motor Transmision	**5.176,43**
UPV-7500	7.500		195	1550x810x985	15/15 Motor Transmision	**7.028,91**
UPV-10000	10.000		232	1650x1120x985	18/18 Motor Transmision	**8.058,07**
UPV-15000	15.000		370	1905 x1120x1475		**12.318,77**

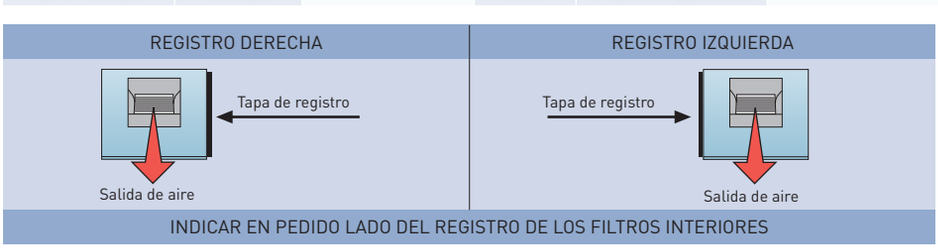

INDICAR LADO DE REGISTRO

DEPURADORES ELECTROESTÁTICOS DE HUMO INDUSTRIALES

Equipos para intercalar en conducto.
Depuran el aire en todo tipo de instalaciones, ejemplo humos de cocina, humos de soldadura, conductos de climatización, etc.
Indicados para instalaciones de hostelería aire acondicionado, calefacción.

CARACTERÍSTICAS

Estos modelos están especialmente indicados para instalaciones donde se prevea una producción de humos media-alta.
La gran robustez de su fabricación, el tamaño de sus placas electrostáticas con la ionización independiente y el paso de aire a través de un campo electrostático de 10.500 V.c.c. hace de este depurador la mejor solución en la eliminación de humos de campanas industriales de cocinas.

MODELO LUP SIN VENTILADOR

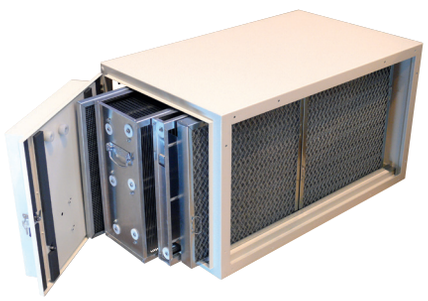

MODELO	CARACTERÍSTICAS					EUROS
	CAUDAL	TENSIÓN	PESO	MEDIDAS	Tª MAX.	
LUP-750	750	220 V./ 15 W	35	555x420x400	55º C.	**1.714,28**
LUP-1250	1.250	220 V./ 20 W	40	555x420x495		**2.178,16**
LUP-2500	2.500	220 V./ 20 W	50	595x560x495		**2.658,43**
LUP-3750	3.750	220 V./ 20 W	110	595x650x1185		**3.221,04**
LUP-5000	5.000	220 V./ 20 W	80	595x560x985		**3.790,50**
LUP-7500	7.500	220 V./ 20 W	110	595x650x1185		**5.656,71**
LUP-10000	10.000	220 V./ 40 W	160	595x1.120x985		**7.529,77**
LUP-15000	15.000	220 V./ 60 W	240	595x1.680x985		**11.269,03**

MODELO LUPV CON VENTILADOR

MODELO	CARACTERÍSTICAS					EUROS
	CAUDAL	TENSIÓN	PESO	MEDIDAS	TIPO VENTILADOR	
LUPV-7500	750	220 V.	50	860x420x494	7/7 Motor Directo	**2.315,38**
LUPV-1250	1.250		65	860x420x495		**2.795,65**
LUPV-2500	2.500		83	1100x548x495	9/9 Motor Directo	**3.653,28**
LUPV-3750	3.750	220/380 V.	113	1250x660x595	10/10 Motor Transmision	**4.727,40**
LUPV-5000	5.000		155	1300x580x985	12/12 Motor Transmision	**5.855,68**
LUPV-7500	7.500		200	1350x660x1190	12/12 Motor Transmision	**7.310,22**
LUPV-10000	10.000		260	1650x1120x985	15/15 Motor Transmision	**9.986,02**
LUPV-15000	15.000		400	2050x1320x1190	18/18 Motor Transmision	**13.862,51**

INDICAR LADO DE REGISTRO

MÓDULOS DE FILTRACIÓN

MÓDULOS DE AGUA

CARACTERÍSTICAS

Disminuye la temperatura y las particulas de grasa, con lo que permite una mayor eficacia de los filtros electrostáticos y de los de absorción de olores. Dispone de una electro-válvula que acondicionada con el mismo interruptor que el ventilador permite el paso de agua a los pulverizadores.

MODELO	CARACTERÍSTICAS		EUROS
	CAUDAL AIRE	MEDIDAS (largo x alto x fondo)	
UA-12	1.250	495x420x495	**1.213,56**
UA-21	2.500	495x548x495	**1.263,04**
UA-31	3.500	495x650x600	**1.594,20**
UA-22	5.000	495x560x985	**1.907,59**
UA-32	7.500	495x850x1.195	**2.588,94**
UA-24	10.000	495x1.120x985	**3.619,20**
UA-34	15.000	495x1.300x1.195	**5.129,08**

MÓDULOS DE CARBÓN

CARACTERÍSTICAS

Estos filtros de carbón activo, están diseñados para la neutralización de olores y absorción de gases y vapores.
El funcionamiento de estos filtros se basa en la absorción por medio del carbón activo, que es aquel que después de haber sido tratado convenientemente se le ha conferido una gran porosidad. Esto da como resultado una gran superficie interna, un mayor poder de retención y una gran capacidad de absorción.

MODELO	CARACTERÍSTICAS				EUROS
	CAUDAL AIRE m^3/h	MEDIDAS (largo x alto x fondo)	VELOCIDAD Y PERDIDA DE CARGA		
			M/SEG	MM.C.A	
UC-11	750	470x420x400	0,30	8	**1.080,40**
UC-12	1.250	470x420x495	0,31	9	**1.190,17**
UC-21	2.500	570x548x495	0,35	10	**1.594,97**
UC-31	3.500	570x650x595	0,35	10	**1.965,47**
UC-22	5.000	570x560x985	0,35	10	**2.335,96**
UC-32	7.500	570x650x1.185	0,35	10	**3.488,62**
UC-24	10.000	570x1.120x985	0,35	10	**4.627,55**
UC-34	15.000	570x1.300x1.185	0,35	10	**6.919,14**

FILTROS PARA APLICACIONES ESPECIALES

AUTOLIMPIABLES CON LIMPIEZA AUTOMÁTICA · MODELO G29

CARACTERÍSTICAS

Equipos electrostáticos para la depuración de aire con sistema de autolimpieza en dos modalidades: manual o automática.

Indicados para intercalar en conductos, depuran el aire de instalaciones evitando que partículas de polvo, cenizas, grasas y humos de combustión de procesos industriales sean arrojados a la atmosfera.

Los modelos autolimpiables son la mejor opción para aplicaciones en las que el aire arrastra muchos residuos que durante el proceso de filtración, se depositan en los filtros ensuciándolos rápidamente.

Con el sistema de autolimpieza se consigue limpiar diariamente el equipo sin tener que realizar ninguna operación de mantenimiento.

La autolimpieza consigue que la eficiencia del equipo no se vea disminuida por el uso ya que mantiene los filtros y las celdas electrostáticas limpios de los residuos del proceso de filtración

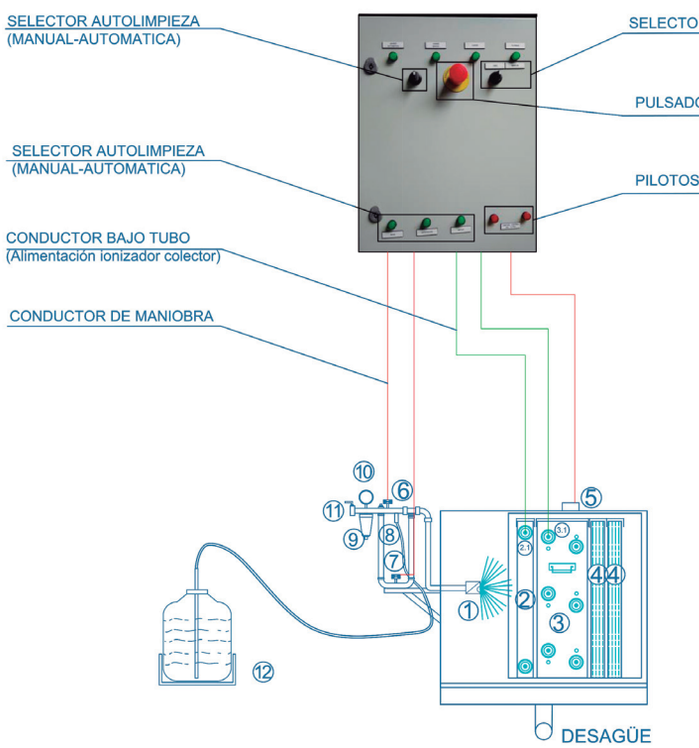

MODULO ELECTROSTATICO AUTOLIMPIABLE

1. BOQUILLA ATOMIZADORA
2. CELDA IONIZADORA
   2.1. CONTACTOS ELECTRICOS
3. CELDA COLECTORA
   3.1. CONTACTOS ELECTRICOS
4. FILTROS DE LAMAS
5. FINAL DE CARRERA
6. ELECTROVÁLVULA ENTRADA JABÓN
7. ELECTROVÁLVULA ENTRADA AGUA
8. ENTRADA DE JABÓN
9. FILTRO
10. MANÓMETRO
11. VALVULA DE BOLA
    (Conexión a red de agua. Entrada de agua al equipo).
12. DEPÓSITO DE DETERGENTE

MODELO	CARACTERÍSTICAS MODELO G29						EUROS
	CAUDAL m^3/h	NÚMERO BOQUILLAS	CAUDAL AGUA L/MIN	MEDIDAS (largo x alto x fondo)	TENSIÓN VOLTIOS	POTENCIA VATIOS	
G29 A-22	5.000	2	18	750x630x985	220	20	**5.855,68**
G29 A-32	7.500	2	18	780x730x1.180	220	20	**7.433,71**
G29 A-24	10.000	4	36	750x1.165x985	220	40	**10.054,63**
G29 A-34	15.000	4	36	780x1.370x1.185	220	40	**13.217,57**
G29 A-28	20.000	8	72	750x1.165x1.970	220	80	**18.466,26**
G29 A-36	22.500	6	54	780x2.010x1.180	220	60	**19.413,08**
G29 A-38	30.000	8	72	780x1.370x2.370	220	80	**23.982,53**
G29 A-216	40.000	16	144	750x2.235x1.970	220	160	**36.195,18**
G29 A-312	45.000	12	162	780x2.010x2.370	220	120	**37.464,47**
G29 A-316	60.000	16	216	780x2.650x2.370	220	160	**46.658,26**

CAJONES FILTRANTES

MODELO FFR (FILTROS NO INCLUIDOS PAG. 49)



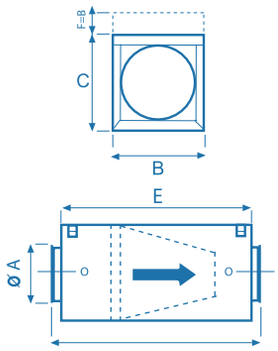

CARACTERÍSTICAS	
MODELO	EUROS
FFR-100	**116,16**
FFR-125	**116,16**
FFR-160	**123,25**
FFR-200	**130,20**
FFR-250	**154,79**
FFR-315	**175,91**
FFR-355	**225,24**
FFR-400	**232,19**

Para obtener el precio del conjunto completo, sería la suma de la caja y de los filtros seleccionados.

CAJA FILTRACIÓN PARA CONDUCTOS · MODELO CFP (FILTROS NO INCLUIDOS PAG. 49)







CARACTERÍSTICAS						EUROS
CAJA FILTRANTE CFP	DIMENSIONES					
	A	B	C	D	E	
7/9	530	530	530	360	360	**266,76**
9/10	585	585	585	415	415	**311,72**
10/12	670	670	670	500	500	**353,20**
12/15	760	760	760	590	590	**418,63**

Para obtener el precio del conjunto completo, sería la suma de la caja y de los filtros seleccionados.

CAJA PORTA-FILTROS "ARCANFIL" (FILTROS NO INCLUIDOS PAG. 49)

CARACTERÍSTICAS

Caja porta-filtros para prefiltro y filtros de alta eficacia de gran robustez y sencilla instalación, disponemos de 6 modelos estandarizados para caudales desde 1.000 m³/h hasta 10.500 m³/h diseñados para dos niveles de filtrado.
La Caja porta-filtros puede incorporar un filtro clase G y dos filtros clase F (F-6 / F-7 / F-8 / F-9).
La caja se suministra con una boca de aspiración cuadrada y sin filtros, quedando a las necesidades de la instalación la elección de filtros. Para obtener el precio del conjunto completo, sería la suma de la caja y de los filtros seleccionados.





CARACTERÍSTICAS									EUROS
CAJA PORTA FILTROS	CAUDAL (m³/h)	GENERALES			IMPULSIÓN		ASPIRACIÓN		
		A	B	C	D	E	F	G	
7/7	1.000/2.000	470	470	670	390	390	300	300	**249,22**
9/9	2.000 3.000	530	530	760	450	450	360	360	**266,64**
10/10	3.000/4.500	585	585	830	505	505	415	415	**295,22**
12/12	4.500/6.000	670	670	890	590	590	500	500	**340,94**
15/15	6.000/8.000	760	760	1.020	680	680	590	590	**391,99**
18/18	8.000/10.500	890	890	1.270	810	810	720	720	**460,19**

Para obtener el precio del conjunto completo, sería la suma de la caja y de los filtros seleccionados.

FILTROS PARA CAJONES FILTRANTES

FILTROS PARA MODELOS FFR

MODELO	EUROS	
	EU-5	EU-7
BFR-100/160	**24,28**	**69,43**
BFR-200	**26,43**	**69,43**
BFR-250	**30,32**	**75,00**
BFR-315	**35,82**	**89,33**
BFR-355/400	**46,82**	**101,44**

FILTROS PARA MODELOS CFP

MODELO	EUROS		
	G-4	F-7	F-9
7/9	**76,05**	**159,43**	**166,10**
9/10	**82,01**	**173,28**	**180,64**
10/12	**90,55**	**186,74**	**194,55**
12/15	**104,16**	**219,74**	**229,48**

FILTROS ARCAFIL FILTRO CLASE G-4

CARACTERÍSTICAS

- Prefiltración para filtros de alta eficacia de ancho 98 mm.
- Marco en acero galvanizado.
- Composición en poliéster.
- Comportamiento a la llama F-1 DIN 53438.
- Arrestranza gravimétrica media del 90,80%.

MODELO FILTRO G-4	CARACTERÍSTICAS					EUROS
	MEDIDAS	SUPERFICIE FILTRANTE	CAUDAL m³/h	PERDIDA CARGA INICIAL (Pa)	TEMPERATURA MÁXIMA	
7/7	430x345x98	0,16	1.000 / 2.000	110	100ºC	**85,02**
9/9	490x405x98	0,22	2.000 / 3.000			**93,72**
10/10	545x460x98	0,27	3.000 / 4.500			**99,05**
12/12	630x545x98	0,38	4.500 / 6.000			**135,83**
15/15	720x635x98	0,51	6.000 / 8.000			**148,84**
18/18	850x765x98	0,72	8.000 / 10.500			**214,53**

FILTROS ARCAFIL FILTRO CLASE F-6 / F-7 / F-8 / F-9

CARACTERÍSTICAS

- Filtro alta eficacia de bolsas.
- Fabricado en con marco de chapa galvanizada.
- Compuesto en microfibra sintética.
- Comportamiento a la llama F-1 DIN 53438.

MODELO FILTRO	CARACTERÍSTICAS						EUROS			
	MEDIDAS	CAUDAL m³/h	PERDIDA CARGA INICIAL (Pa)							
			F-6	F-7	F-8	F-9	F-6	F-7	F-8	F-9
7/7	430x345x225	1.000 / 2.000	61	84	134	150	**89,45**	**94,19**	**102,87**	**110,77**
9/9	490x405x270	2.000 / 3.000					**119,50**	**123,43**	**129,75**	**143,98**
10/10	545x460x305	3.000 / 4.500					**136,09**	**140,06**	**149,05**	**166,93**
12/12	630x545x335	4.500 / 6.000					**164,56**	**180,36**	**192,24**	**219,88**
15/15	720x635x400	6.000 / 8.000					**196,19**	**214,38**	**230,19**	**264,15**
18/18	850x765x525	8.000 / 10.500					**251,52**	**269,65**	**298,94**	**327,39**

UNIDADES FILTRANTES CON EXTRACTOR

UNIDADES BAJA SILUETAS SERIE UF-E

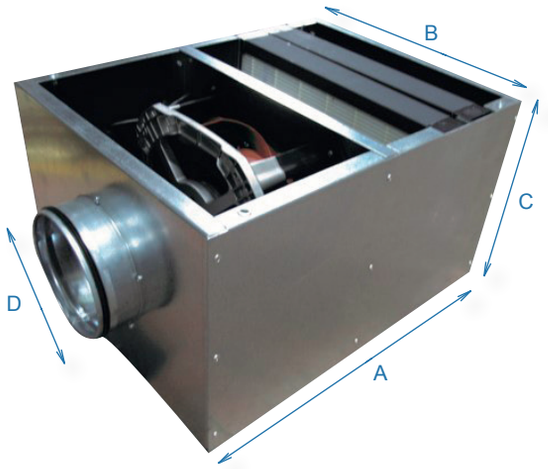

CARACTERÍSTICAS

- Gama con caudales desde 200 hasta 1.300 m³/h.
- Ventiladores de accionamiento directo.
- Construcción en chapa galvanizada con aislamiento Tecnoterm de 5 mm.
- Filtros según normativa R.I.T.E, fácilmente extraibles.
- Puerta de acceso para facilitar el mantenimiento.
- Presostato opcional.
- Potenciómetro incluido.

MODELO	CARACTERÍSTICAS									EUROS		
	CAUDAL MÁXIMO			POTENCIA (W)	I.MAX. (A)	DIMENSIONES						
	G4 + F6	F6 + F8	F7 + F9			A	B	C	D	G4 + F6	F6 + F8	F7 + F9
UF-500-E	620	575	530	83	0,75	500	380	293	150	**860,00**	**880,00**	**899,00**
UF-900-E	1.150	980	950	170	1,4	500	380	293	200	**1.010,00**	**1.020,00**	**1.040,00**
UF-1500-E	1.870	1.520	1.420	168	1,4	600	600	345	250	**1.400,00**	**1.420,00**	**1.448,00**
UF-2200-E	3.050	2.550	2.350	500	2,2	750	600	425	350	**1.710,00**	**1.725,00**	**1.755,00**

PRESOSTATO FILTROS SUCIOS SIN MONTAR..... **70,00 €**

UNIDADES · SERIE UF-EC

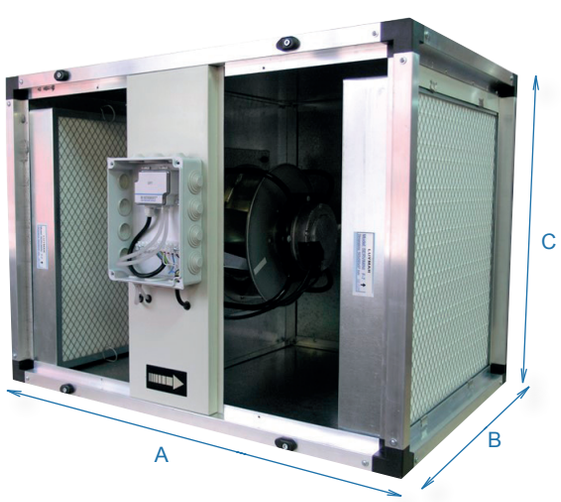

CARACTERÍSTICAS

- Gama con caudales desde 1.600 hasta 7.500 m³/h.
- Ventiladores de accionamiento directo de tipo radial con tecnología EC.
- Bajo consumo y bajo nivel sonoro.
- Construcción en perfilería de aluminio con aislamiento sandwich liso de 25 mm.
- Filtros según normativa R.I.T.E, fácilmente extraibles.
- Alta presión disponible.
- Puerta de acceso laterales para facilitar el mantenimiento.
- Sensor de presión diferencial incluido.

MODELO	CARACTERÍSTICAS UF-E								EUROS		
	CAUDAL MÁXIMO			POTENCIA (W)	I.MAX. (A)	DIMENSIONES					
	G4 + F6	F6 + F8	F7 + F9			A	B	C	G4 + F6	F6 + F8	F7 + F9
UF-1600-EC	3.200	2.800	2.600	500	2,2	900	600	730	**2.408,00**	**2.463,00**	**2.479,00**
UF-3000-EC	4.000	3.500	3.300	740	3,25	900	730	730	**3.395,00**	**3.435,00**	**3.460,00**
UF-5000-EC	6.500	5.900	5.600	1.700	2,6	1.100	1.020	730	**4.330,00**	**4.421,00**	**4.460,00**
UF-7500-EC	9.700	8.700	8.300	2.730	4,2	1.200	1.320	730	**5.249,00**	**5.330,00**	**5.380,00**

PRESOSTATO SIN MONTAR ..... **50,00 €**

POTENCIÓMETRO SIN MONTAR..... **77,00 €**

CAUDAL PRESIÓN CONSTANTE..... **1.227,00 €**

EQUIPOS DE OZONO

CUARTOS DE BAÑO

INSTALACIÓN

- Altura recomendada 2 – 2,20 metros
- Tipo de instalación Mural, en pared
- Peso aprox. 5 Kg.

MODELO	CARÁCTERISTICAS			EUROS
	DIMENSIONES	mg/h.	m^2 RECOMENDADO	
BASIC 50	205 x 125 x 115	50	20	**425,25**

AMBIENTE CON PERSONAS

Incorporando el Sistema CAP ® (Control Automático de Producción) para regular la dosificación de Ozono en función del local a trata.

INSTALACIÓN

- Altura recomendada 2 – 2,20 metros
- Tipo de instalación Mural, en pared
- Peso aprox. 5 Kg.

MODELO	CARÁCTERISTICAS			EUROS
	DIMENSIONES	mg/h.	m^2 RECOMENDADO	
CAP 100	220 x 370 x 90	100	45	**586,03**
CAP 200		200	60	**654,28**
CAP 300		300	70	**688,41**

PORTÁTILES

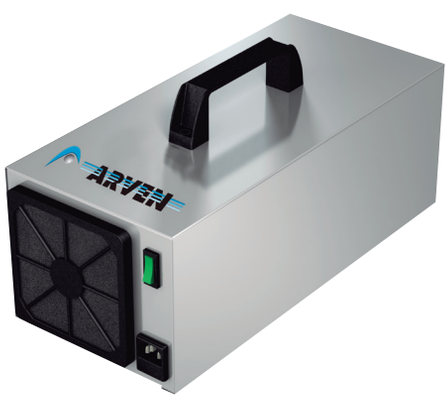

Generadores de Ozono para tratamientos de choque, eliminando olores e higienizando espacios tales como habitaciones, vestuarios, vehículos, gimnasios, etc.

INSTALACIÓN

- Altura recomendada 1,5 metros.
- Peso aprox. 6 Kg.

MODELO	CARÁCTERISTICAS		EUROS
	DIMENSIONES	mg/h.	
STERIL 5G	155 x 170 x 380	5.000	**1.396,50**
STERIL 10G		10.000	**1.475,25**

CONDUCTOS VENTILACIÓN/CAMPANAS/CÁMARAS FRIGORÍFICAS

INSTALACIÓN

- Equipos de 1 a 15 gramos.
- Incluye generador y compresor.
- Funcionamiento automático.

MODELO	CARÁCTERISTICAS					EUROS
	DIMENSIONES	mg/h.	m^3/h RECOMENDADO			
			VENTILACIÓN	CAMPANA	CAM. FRIGORÍFICA	
ECO -250	220 x 370 x 90	250	-	-	150	**1.265,25**
CAP-500	400 x 300 x 200	500	-	-	300	**2.262,75**
GZ1	400 x 300 x 200	1.000	200	1.000	600	**2.341,50**
GZ3	400 x 300 x 200	3.000	500	3.000	1.200	**2.525,25**
GZ7	500 x 400 x 200	8.000	1.200	8.000	2.400	**3.181,50**
GZ15	600 x 500 x 200	15.000	3.000	15.000	-	**4.126,50**

WWW.ARVEN.ES

ARAGÓN VENTILACIÓN S. COOP.

ARVEN

Polígono Industrial "El Águila"
calle Polonia, nave 37
Télefono 876 030 262 - Fax 876 030 263
Utebo 50180 ZARAGOZA
info@arven.es · www.arven.es